

EMAX

Emax Smart Home Valvontakamera

WiFi ulko- ja sisäkäyttöön
360° kääntyvä

8815



IP20/ IP65



360°



VAROITUS

Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa.

Ohjeet vähentävät loukkaantumiseriskiä.

Muu kuin käyttöohjeessa määritelty käyttö on kielletty.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa, ellei heitä jatkuvasti valvota.

LAITTEIDEN JA PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN



Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa:

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa.

Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttiään lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisissa laissa. Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita.

Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja www.serty.fi

TAKUU

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei kata kuluvia osia eikä virheellisestä käytöstä johtuvia vaurioita.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

CE-VAATIMUSTENMUKAISUUS



Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu ja sitä myydään pienjännite-direktiivin ja RoHS- direktiivin vaatimusten mukaisesti. Siksi tuotteella on CE-merkintä ja sille on laadittu CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on viranomaisten saatavilla.

Blue Import BIM Oy vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 0008815-9198 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.blueimport.fi/tiedostot

Tarkista kaikki osat tästä luettelosta.



Valvontakamera



Virtasovitin



Teline



Ruuvit



Laajennusruuvi



I/M




Ruuvit



Metallikiinnike



Neula


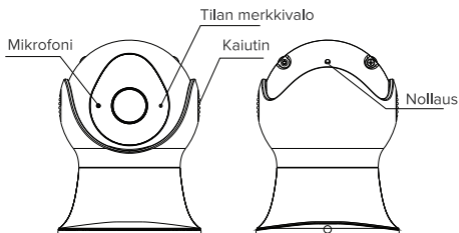


Virtaliitäntä	DC 12V±10%
Mikrofoni	Tallenna ääni videoosi
Tilan merkkivalo	<ul style="list-style-type: none"> • Punainen valo palaa: kamera käynnistyy tai siinä on toimintahäiriö • Vilkkuva punainen valo: odottaa Wi-Fi-yhteyttä (nopeasti) • Vilkkuva sininen valo: yhdistetään parhaillaan • Sininen valo palaa: kamera toimii oikein
SD-korttipaikka	Tukee paikallista SD-korttitalennusta (enintään 128 Gt)
Nollaus	Voit nollata kameran pitämällä painettuna 5 sekunnin ajan (jos olet muuttanut asetuksia, ne palautuvat tehdasasetuksiin)

1. Kattoon kiinnitettävä tyyppi


- 1) Irrota metalliosat telineestä.
- 2) Kiinnitä teline kattoon ruuveilla.
- 3) Käännä kameraa, jotta se napsahtaa telineeseen.

Paina laajennusruuvi seinään.



2. Seinään kiinnitettävä tyyppi


- 1) Kiinnitä teline seinään ruuveilla, kuten kuvassa.
- 2) Käännä kameraa, jotta se napsahtaa telineeseen.




Vaihe 1



Vaihe 2



Vaihe 3



Vaihe 4

Sovelluksen lataus

Smart Life tai Emax Smart Home ovat saatavissa sekä iOS- että Android-käyttöjärjestelmään. Hae nimeä "Smart Life", "Emax Smart Home" App Storesta tai Google Playstä tai lataa sovellus skannaamalla QR-koodi.

Tuki



iPad



iOS



Android



Lataa sovellus iOS tai Android

Asenna reititin

Reititin tukee 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoa (ei tue 5 GHz:n verkkoa), ja se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Aseta reitittimen parametrit ennen Wi-Fi-verkkoon yhdistämistä. Säilytä SSID ja Wi-Fi-verkon salasana.



Pidä verkko saatavilla



2.4GHz




5GHz



Rekisteröintimenettely

1. Avaa Emax Smart Home -sovellus, napsauta "Rekisteröi", lue "Käyttösopimus ja tietoturvakäytäntö" ja napsauta "Hyväksyn".



2. Syötä voimassa oleva matkapuhelinnumero tai sähköpostiosoite ja napsauta "Hae vahvistuskoodi". Kirjautu sisään antamalla vahvistuskoodi.



Rekisteröi

Finland >

Sähköpostiosoite


Hanki varmennuskoodi

- Hyväksyn [Käyttäjäsopimus](#) ja [Tietosuojakäytäntö](#)

1. Avaa Emax Smart Home -sovellus, napsauta "Omat / Me" >> "Kodin hallinta" >> "Luo koti". Voit mukauttaa kodin nimeä ja siihen liittyviä asetuksia

Peruuta	Luo koti	Tallenna
<hr/>		
Kodin nimi*	Syötä	
<hr/>		
Kodin sijainti	Aseta	>
<hr/>		
Huoneet:		
Olohuone		✓
Päämakuuhuone		✓
Toinen makuuhuone		✓
Ruokailutila		✓
keittiö		✓
Opiskeluhuone		✓
<hr/>		
Lisää huone		

2. Napsauta "Lisää laite" tai "+" ja valitse sitten "Turvallisuus ja anturi"
>> "Älykäs kamera" kameran lisäämiseksi.

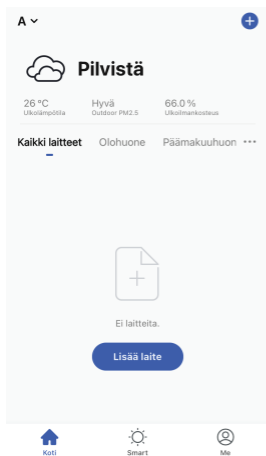


3. Kytke virta päälle ja nollaa kamera, kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti ja äänikehote kuuluu, napsauta sitten "Seuraava". Anna sitten Wi-Fi-salasanasi ja napsauta "Seuraava". Napsauta "↔" verkon vaihtamiseksi.

Peruuta QR-koodi ↔

Nollaa laite ensin.

Power on the device and make sure the indicator is flashing rapidly or a prompt tone is heard.



Suorita laiteparin muodostus verk... >


- Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard

Next (Seuraava)

Peruuta

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. [Yleinen reitittimen määrittystapa](#)



Wi-Fi Market ↔

🔒 🔒


Next (Seuraava)

Huomautus:


Kamera tukee vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoa.


Reitittimen SSID- ja salasanabittien lukumäärä ei saa ylittää 24 numeroa.



4. Tässä kohdassa sinun pitää näyttää valvontakameralle älylaitteesi näyttöön tullutta QR-koodia valvontakameran linssin edessä noin 15-20 cm etäisyydellä, kunnes valvontakamerasta kuuluu "merkkiääni". Tämä määrittys on valmis noin 20-60 sekunnissa.



5. Yhdistettäessä reitittimen, matkapuhelimen ja kameran täytyy olla mahdollisimman lähellä toisiaan. Kun kameran yhdistäminen onnistuu, napsauta "☒", josta voit myös itse keksiä kamerallesi nimen.



Napsauttamalla "Älykäs kamera" -näkyssä "  ", voit asettaa kamerasen yleistoiminnot.

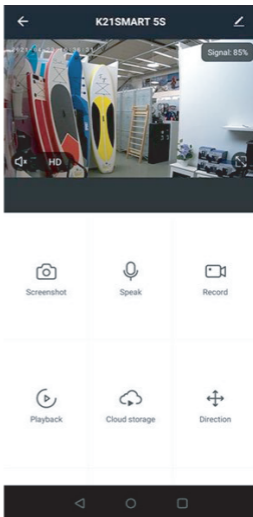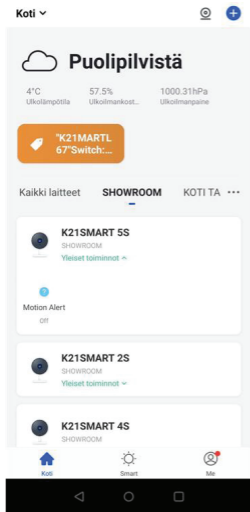

K: Miksi laitetta ei voi esikatsella kunnolla?

V: Tarkista, onko verkko normaali, aseta kamera lähemmäksi reititintä. Jos se ei ole, suosittellemme nollamaan laitteen ja lisäämään sen uudelleen.

K: Miksi se on laiteluettelossa vielä nollamisen jälkeen?

V: Laitteen nollaus nollaa vain kameran verkkomäärittelyn, mutta se ei muuta sovelluksen määrittelyä tai poista kameraa. Kamera täytyy poistaa sovelluksen asetuksista.

K: Miten voi vaihtaa kameran verkon toiseen reitittimeen?

V: Poista laite sovelluksesta ja nollaa se. Määritä laite uudelleen sovellukseen.

K: Miksi laite ei tunnista SD-korttia?

V: Suosittelemme asettamaan SD-kortin virran katkaisemisen jälkeen. Varmista, että SD-kortti on normaalisti käytettävissä ja sen muoto on FAT32. TF-korttia ei voida tunnistaa, jos internet-yhteys ei ole hyvä.

K: Miksi en saa ilmoituksia matkapuhelimeni sovellukseen?

V: Varmista, että sovellus on käynnissä puhelimesta ja ilmoitustoiminto on käytössä. Viesti-ilmoitus ja hyväksynnän vahvistus voidaan hyväksyä matkapuhelinjärjestelmän asetuksissa.

Panorointi/kallistus

Kierrä kameraa **liu'uttamalla älypuhelimella**, jolloin saat 360 asteen näkökentän. (jos kamerassa tämä ominaisuus)

Videon kääntäminen

Voit kääntää videon suoratoistoa **ylös tai alas** maksimaalisen joustavuuden saavuttamiseksi.

Liikkeentunnistus

Sisäänrakennettu **liikkeentunnistussensori** tunnistaa liikkeen ja kamera **lähettää sinulle** pikailmoituksia ja **sovellushälytyksiä**.

Tallennus

Tukee 24 tunnin tauotonta **tallennusta** korkean kapasiteetin **SD- muistivälineelle**.

Päivä ja yö

Tehokkaan **yönäkötekniikan** ansiosta et menetä hetkeäkään, edes **täydellisessä pimeydessä**.





Blue Import BIM Oy
Hampuntie 12-14
36220 Kangasala
Finland