

# LED VALONHEITIN KOLMIJALKAINEN

## TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA

Tämä laite on ulkokäyttöön soveltuva. Lamppua ei voi käyttää rakennustyömailla, teknisissä työpajoissa ja vastaavissa.

## VAROITUS

Laite voi kuumentua erittäin voimakkaasti käytön aikana, älä kosketa lamppua ennen kuin se on jäähtynyt. Varmista, että lamppu on riittävän kaukana syttyvistä materiaaleista ja/tai pinnoista. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä poistamaan lämpöä.

## Asennus

Kolmijalkainen jalusta toimitetaan koottuna. Valonheittimen kiinnittämiseksi sinun tulee ensin pystyttää jalusta.

Avataksesi jalat, työnnä jousia ylöspäin ja samanaikaisesti käännä jalka alas. Vapauta jousi joka tukee jalkaa ja laita se paikoilleen koloon.

Jalustan korkeutta voi muuttaa vapauttamalla lukitukset kiertämällä niitä vastapäivään. Työnnä sitten putket haluamallesi korkeudelle ja kiristä lukitukset kiertämällä myötäpäivään.

Kiinnitä valonheittimet ristipalkkiin asettamalla ne paikoilleen reikiin ja kiinnittämällä ruuvit, mutterit ja pultit. Irrota keskinuppi, siihen voi kiertää virtajohdon varastoinnin ajaksi.

Valonheittimen kulmaa voi säätää löysäämällä kannattimen molempien puolien ruuveja, kunnes haluttu kulma saavutetaan ja kiristämällä tämän jälkeen ruuvit uudelleen.

Tarkista, että valonheittimet ovat tukevasti kiinni ja alusta on vakaa. Varmista ettei virtajohto koske teräviin esineisiin ja pistoke on suojassa sateelta/kosteudelta. Valonheitin on nyt käyttövalmis.

## Sähköturvallisuus

Valonheitin tulee maadoittaa. Jos pistokeliitäntä tarvitsee tehdä uudelleen, noudata näitä ohjeita. Varmista, että johdot ova kunnolla kiinni pistokkeessa. Varmista, että virtajohto on tukevasti pistokkeessa. Älä koskaan liitä vihreää ja keltaista johtoa mihinkään muuhun napaan kuin sellaiseen, joka on merkitty maasymbolilla E tai merkillä <sup>®</sup>. Tarkista säännöllisesti kaikki sähköliitännät. Kaikki vauriot on korjattava välittömästi eikä lamppua tule käyttää ellei vaurioita ole korjattu. Anna pätevän sähköasentajan tarkistaa liitännät. Varmista, että kaikki johdot ovat etäällä leikkaustyökaluista, terävistä esineistä ja muista mahdollisista uhkista kuten märistä lattioista, kemikaaleista, liuottimista tms.

*Huom:* Jos pääjohdotus on erilainen kuin kaaviossa A, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan. Varmista aina, että verkkojännite on oikeanlainen. Vaihda sulake aina samanlaisella arvolla olevaan. Jos virtajohtolinjan puristin (katso kaavio B) eroaa millään tavalla kaaviosta A, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan.

Valaistussuuntaa ei voi säätää alaspäin.

Jos lampun ulkoinen taipuisa kaapeli tai johto on vaurioitunut, vaarojen välttämiseksi sen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai hänen huoltoedustajansa tai vastaavanlainen valtuutettu huoltoliike.

**Tekniset tiedot:**

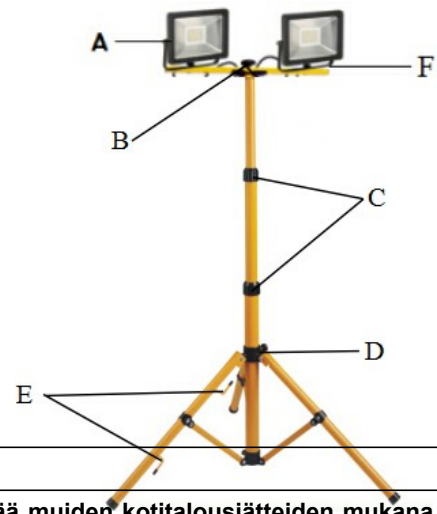
Tyyppi:	Teho:	Valoteho	Paino	Suurin projisoitu alue	Lampun mitat	Jalustan korkeus
1350-9	Max.50W-2	3500LM	4.8 Kgs	200cm <sup>2</sup>	195*77*172mm	1.52 M
<b>Sähköisku suojaus luokka:I</b> <b>Ulkoisen valosuojaluokka: IP44</b> <b>Nimellisjännite: 220-240V~ 50Hz</b> <b>Virtajohto: H05RN-F 3G1.0mm<sup>2</sup> / H07RN-F3G1.5mm<sup>2</sup>&amp;F3G1.0mm<sup>2</sup></b>						

**Lampun osat:**

- A,Runko
- B,Ruuvattava keskinuppi
- C,Kierrelukitukset
- D,Jalkojen saranat
- E,Johdon säilytys
- F, Palkki

**Turvallisuusohjeita:**

1. Älä kosketa kuumia pintoja käsin säätöjen ja käytön aikana – palovammojen uhka!
2. Pidä etäällä syttyvistä ja räjähtävistä materiaaleista.
3. Älä katso suoraan polttimoita kohti ainakaan pitkiä aikoja.
4. Älä käytä laitetta ilman suojia. Vaihda vahingoittuneet suojat.
5. Polttimot eivät saa ylittää nimellistehoa.
6. Pidä lampun ja muiden esineiden välillä yli 1m etäisyys.

**Tuotteen oikeanlainen kierrätys**

Tämä merkintä osoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana EUn alueella. Jotta voitaisiin välttää ympäristöön tai ihmisten terveyteen kohdistuva haitallinen uhka, kierrätä käytetty laite vastuullisesti materiaalien kierrätyksen edistämiseksi. Voit palauttaa käytetyn laitteen käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, josta tuote on ostettu. Ne voivat ottaa tämän tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd  
Valmistusmaa: Kiina