

OZ-143 20000 MG OZONGENERATOR

Bruksanvisning



SAP: 102056190 | EAN: 6438014205540

OBSERVERA:

Läs bruksanvisningen noggrant för att säkerställa en säker installation och användning.

Innehåll

Tekniska uppgifter	5
Inledning	5
Fjärrkontrol	7
Användning	8
Underhåll.....	8
Problem.....	8
Garanti.....	9
Garantikort	9



WARNING: Denna maskin är inte avsedd för medicinskt bruk. Avbryt eller ändra inte ditt läkemedelsprogram eller din medicinering utan att rådfråga din läkare. Höga halter ozon kan irritera slemhinnorna eller andningsvägarna.



WARNING: Fara för elstöt, öppna inte produkten
OBSERVERA: FÖR ATT UNDVIKA FARA FÖR ELSTÖT, ÖPPNA INTE HÖLJET OZONPLATTORNA BEHÖVER INTE BYTAS UT OCH MASKINEN KRÄVER INGET UNDERHÅLL.



Blixtmarkeringen avser icke-isolerade material inuti maskinen som kan orsaka elstöt. För allas säkerhet, ta inte av höljet och förändra inte på produktens konstruktion


TEKNISKA UPPGIFTER

Modell:	Dunwore OZ-143 20000mg
Ström:	AC 220-240V/50-60Hz
Strömförbrukning:	270W
Luftflöde:	Max. 170CFM
Oxidation:	5000-20000mg/h
Enhet	Ram i stainless steel (rostfritt stål)
Keramiska plattor (4 st.):	5000 mg per platta, 90 x 70 mm
Fjärrkontroll	6~10m
Säkring:	110-120 Volt, 6 Amp, 50/60Hz, eller 220-240 Volt, 3 Amp, 50/60Hz
DB:	55 Db.
Mått (mm):	202 x 379 x 265 mm
Netto-/bruttovikt	6.2 kg / 7.36 kg
Användningsyta	200m ²
Förpackningens innehåll:	Enhet, fjärrkontroll, bruksanvisning samt strömssladd



INLEDNING

Denna ozongenerator är en avancerad och praktisk rengörare för orenheter och avger en oxidation med hög effektivitet. Kompakt, lätt, hållbar och simpel design. Maskinen använder sig av en koronaurldnings- och ozonteknik som ger ett gott rengöringsresultat. Detta är speciellt utvecklat för att reducera obehagliga lukter, rök och andra lukter i tomma utrymmen, vilket passar utmärkt i hem, kontor, bilar och båtar.


(Enhet fram)

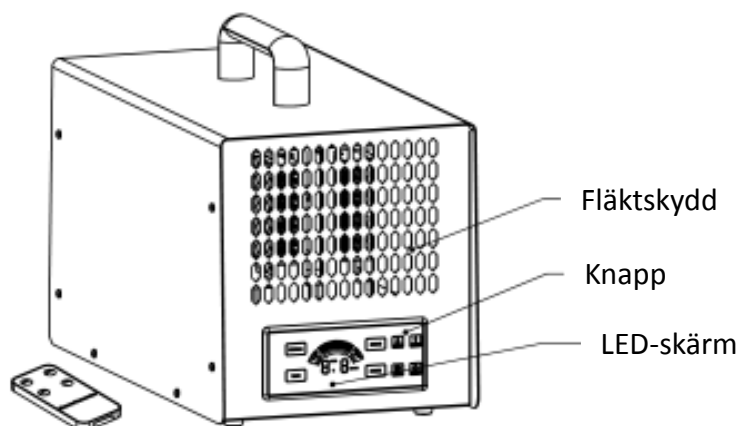

(Enheten bak)

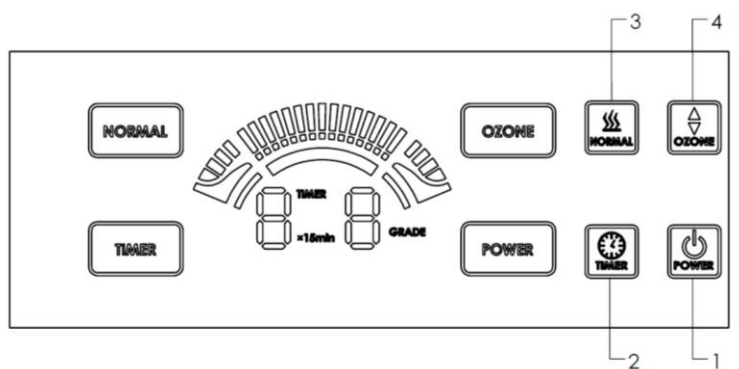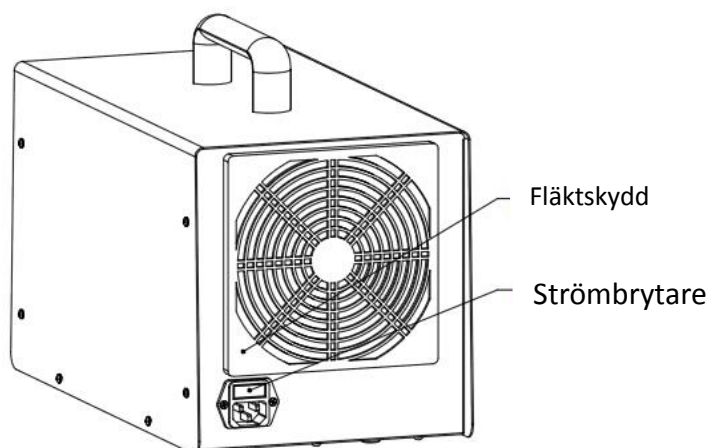


No.	Display	Instruktioner
1	Ström	Stänger av maskinen
2	Timer	1. Tryck på TIMER, 2. Tiden förlängs med 15 minuter per knapptryck Max. 2 h 15 min och min. 15 minuter
3	Normal	Genom att trycka på normal väljs val 2 och 15 min automatisk
4	Ozon	Välj mellan fyra syrenivåer, "1-2-3-4" 1: 5000mg 2: 10000mg 3: 15000mg 4: 20000mg.

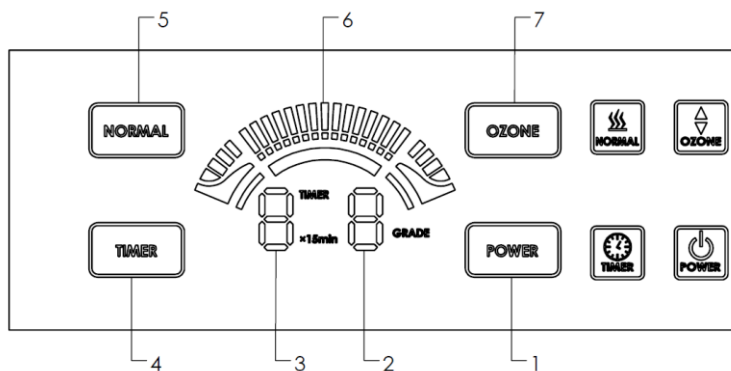

No.		
1	Anger om enheten är på	Tryck på POWER för att stänga av maskinen
2	Syrenivå	Tryck på OZONE för att ändra inställning
3	Klocka	Anger vald tid
4	Timer	Anger om timern är på
5	Normalläge	Normalläge är aktiverat
6	Vilken nivå	Anger nivå 1-4
7	Ozon	Ozonrengöring på

FJÄRRKONTROL

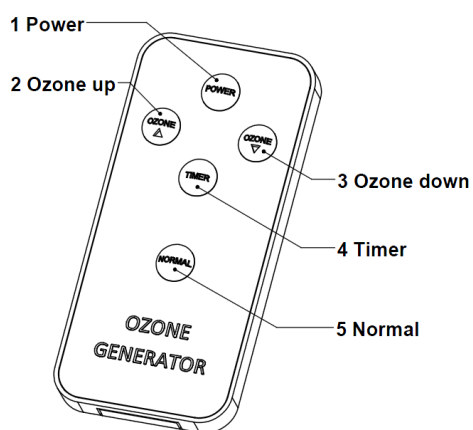

No.		
1	Power	Nivå 1 är standard då enheten slås på. Stäng av med samma knapp
2	Ozone up	Välj syrenivå "1-2-3-4"
3	Ozone down	Minska syrenivå "4-3-2-1"

4	Timer	Tryck en gång för att öka tiden med 15 min. max. 2 h 15 min, min. 15 min
5	Normal	Standard i läge 2

ANVÄNDNING

Ozongeneratoren är avsedd för att avlägsna lukter i tomma utrymmen. Produkten är försedd med en timer som stänger av maskinen efter två timmar. Vänta i minst 40 minuter innan du går in i utrymmet efter att ozongeneratoren avslutat rengöringen. Öppna genast alla ventilationskanaler och fönster och vädra ordentligt. Då du är säker på att vädningen är tillräcklig, vänta en stund innan du går in i utrymmet igen.

Användning

- Stäng alla fönster och dörrar.
- Kontrollera att det inte är människor eller djur i utrymmet.
- Placera ozongeneratoren så nära lukten som möjligt.
- Stäng av hög ventilering eller separat uppvärmning (hotell o.dy.) och vänta tills det inte längre är något luftflöde.
- Ställ in timern på önskad tid och avlägsna dig från utrymmet.
- Vänta i minst 40 minuter innan du går in i utrymmet efter att ozongeneratoren stängts av.
- Vädra utrymmet ordentligt.


UNDERHÅLL

Syreplattorna bör bytas ut i samband med service då du använt maskinen i cirka 5000-6000 timmar. Kontakta din närmaste återförsäljare.

PROBLEM

Kontrollera följande om du misstänker fel:

1. Strömssladden är ordentligt ansluten i bägge ändor
2. Enheten är ordentligt jordad
3. Säkringen är fastsatt och inte sönder. Dra ut säkringsfästet och byt ut säkringen. Den nya säkringen ska vara 3 ampere. Nedan är monteringsanvisningar för säkring.

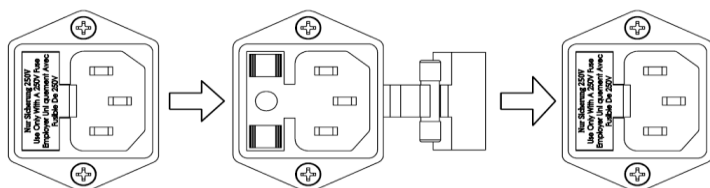

GARANTI

Ozongeneratoren har tre års begränsad garanti.

Garantin täcker inte onormal användning, vårdslöshet eller något annat materiellt problem.

GARANTIKORT

Aktivera den begränsade garantin genom att returnera garantikortet inom 30 dagar från köpdatumet.

KOM IHÅG

Skriv upp modell och serienummer på raderna nedan ifall du råkar tappa bort enheten. Du hittar dem på enhetens bakpanel. Du kan även skriva upp annan information.

Namn:	_____	Telefon:	_____
Adress:	_____		
Modellnummer:	_____	Serienummer:	_____
Köpdatum:	_____	Återförsäljare:	_____

Maahantuojaja/Importör:

Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh./ Tel. 010 430 3490