# Butyylitiivistysnauha

**Butyylikuminen hyvin itsestään kiinnittyvä kaksipuolinen tiivistysnauha päällekkäisliitosten tiivistämiseen.**

**Sopii erinomaisesti monille pinnoille**
Hyvä yhteensopivuus metallien, betonin, muurattujen pintojen, puun, lasin, kovan PVC:n, bitumin ja maalien kanssa sekä erittäin hyvä tartunta; mahdollistaa erilaisia yhdistelmiä tiivistyksissä.

**Erinomainen UV-säteilyn sekä sään- ja vedenkesto**
Sekä sisä- että ulkokäyttöön.

**Itsevulkanoituva**

**Sopii Plexiglas- ja Macrolon-pinnoille**

**Ei sisällä liuottimia**

Tuote 0894 700 122 toimitusmyynnissä

| | |
|---|---|
| Kemiallinen perusta | Butyylikumi |
| Väri | Musta |
| Pituus | 15 m |
| Tiivistysnauhan paksuus | 2 mm |
| Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 30 °C |
| Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 100 °C |
| Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset | Unlimited/säilytys vaaka-asennossa kuivassa ja pölyttömässä paikassa, 20°C lämpötilassa, suhteellisen kosteuden ollessa 50 % |

| Leveys | Tuotenumero | Kappalemäärä |
|---|---|---|
| 12 mm | **0894 700 122** | 1 |
| 19 mm | **0894 700 202** | 1 |

## Lisätiedot ja -kuvat

Itsevulkanoituvalla butyylitiivistysnauhalla on korkea tarttumislujuus ja erinomaiset eristys- ja kosteudenkestävyys ominaisuudet. Nauhalla on hyvä yhteensopivuus metallien, betonin, muurattujen pintojen, puun, lasin, kovan PVC:n, bitumin ja maalien kanssa. Erittäin hyvä tarttuvuus mahdollistaa erilaisia yhdistelmiä tiivistyksissä. Soveltuu erinomaisesti höyrynsulkukalvojen saumojen liittämiseen ja kiinnittämiseen, kokoonpano-osien päällekkäisiin tiivistyksiin ajoneuvo- ja kattoasennuksissa, julkisivu- ja laiterakentamisessa, huonekaluteollisuudessa ja sisätilojen rakentamisessa, saniteetti- ja sähköasennuksissa sekä kaikissa vastaavissa asennuksissa, kuten kaapelin läpivientien, holkien, kaapelin päätteiden tai vastaavien komponenttien asennuksessa.

CL01_3004020304, Rev: 0.442, State: 22. 04. 2024

## Ohjeet

Tiivistettävän pinnan tulee olla kuiva, kuormitusta kestävä ja rasvaton ja pölytön. Käsittelylämpötila ei saa olla alle +5 °C. Absorboivat ja huokoiset pinnat on esikäsiteltävä Würthin butyyli-/bitumipohjusteella. Jotta saavutetaan hyvä alkukiinnittyminen pintaan, nauha on painettava pintaan painorullalla ja tasoitettava. Vältä muodostamasta taitoksia ja ryppyjä. Butyylilla on "kylmävalumisominaisuus" (teippinauhoille tyypillinen valuminen). Sen vuoksi nauha on aina syytä asettaa paikalleen käyttämällä kiinni painettavaa profiilia, jotta tiivistysnauha ei luisu paikaltaan esimerkiksi lumen tai kertyneen veden painon vuoksi Jos profiilia kuitenkin painetaan liian suurella voimalla, tiivistysnauha pusertuu ulos. Butyylitiivistysnauhaa ei saa myöskään koskaan puristaa äärimmilleen (käytä mukana toimitettua aluslevyä välikkeenä)!

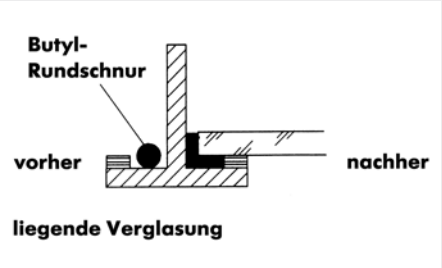


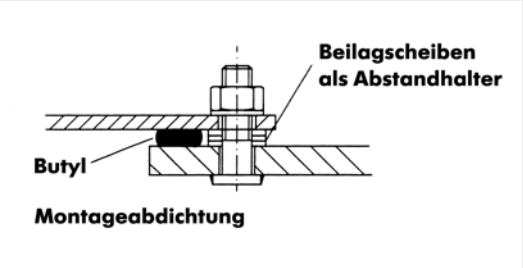


Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

CL01_3004020304, Rev: 0.442, State: 22. 04. 2024