

JÄÄKAAPIT

KÄYTTÖOHJE

Kiitos kun ostit tämän tuotteen.

Parhaan käyttökokemuksen saamiseksi on suotavaa lukea

tämä ohje huolellisesti ennen käyttöönottoa

SISÄLTÖ

Rakenne kuva-----	1
Asennus ja kytkentä ohjeet-----	2
Turvallinen käyttö-----	3
Toiminta-----	4
Puhdistus ja huolto-----	5
Vian etsintä-----	6

Lue ohjekirja huolellisesti ennen käyttöä.

Ohjeen kuvat ovat vain havainnekuvia.


Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä tämä ohje ei
välttämättä kuvaa täysin sinun tuotettasi.

Yleistä:

Tämän tyyppisiä jääkaappeja käytetään laajasti hotelleissa, toimistoissa, opiskelija asuntoloissa ja kodeissa.

Näissä yhdistyvät tehokas kompressor ja klassinen muotoilu,
alhainen energian kulutus, tehokas jäähdytys sekä helppokäyttöisyys.

Rakenne:

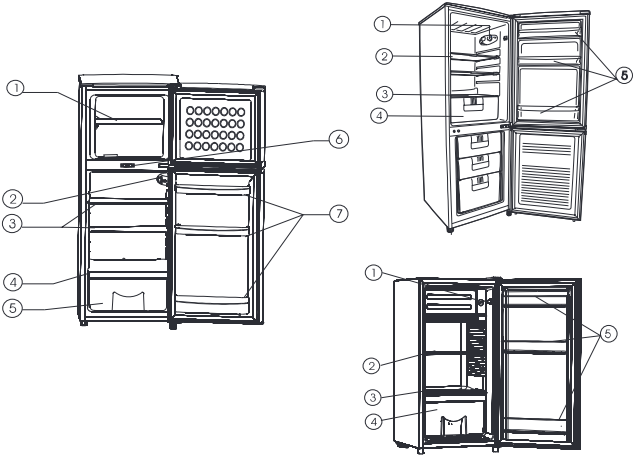

1. Hylly pakastimessa (REFRI97R39F).

2. Lämpötilan säätö

3. Hyllyt

4. Vihanneslokero kansi

5. Vihanneslokero

6. Lukko (lisävaruste)

Lukko avataan kääntämällä avainta vastapäivään

Lukitse ovi kiertämällä myötäpäivään)

7. Oven hyllyt (egg tray inside the upper shelf)
- 1.Lämpötilan säätö

2.Hyllyt

3.Vihanneslokero kansi

4.Vihanneslokero

5.Oven hyllyt (kananmunille paikka yläosassa)

Kuvat ovat vain suuntaa antavia ja saattavat poiketa hankkimastasi tuotteesta.

Vianhaku

1. Jos jääkaappi/pakastin ei käynnisty niin varmista:
Että laite on kytketty oikein ja että jännite on oikea.
Että sulake ole palanut
Että kaapelin liitin on painettu huolellisesti paikoilleen

2. Jos jääkaappi/pakastin ei kylmene tarpeeksi varmista:
Termostaatti on oikein aseteltu
Että jääkaapin/pakastimen ympärillä on riittävästi tilaa.
Että ovea/ovia ole availtu liian usein tai pidetty avoinna pidempiä aikoja.
Että jääkaappi/pakastin ole suorassa auringonpaisteessa tai lähellä lämmönlähdettä.
Että jääkaapissa/pakastimessa ole liikaa lämpimiä tai kuumia ruokia.

3. Jos ruoka jääkaapissa on jäähtynyt varmista:
Että termostaatti on oikein säädetty.
Että jääkaapissa ole liikaa ruokia.

4. Jos jääkaappi/pakastin pitää poikkeuksellisen kovaa ääntä varmista:
Että jääkaappi/pakastin on asennettu/säädetty vaakasuoraan.
Että jääkaappi/pakastin kosketa seinää tai muuta ympärillä.
Että jääkaapin/pakastimen sisään laitetut kovat pakkaukset kosketa toisiaan.

Huomioitavaa:

- Jos ilman kosteus on huomattavan korkea saattaa kosteutta tiivistyä jääkaapin/pakastimen pintaan ja se ei ole merkki viasta.
Edellä mainitun kosteuden voit pyyhkiä pois pehmeällä kankaalla.

Jos jääkaappi/pakastin ei edellä mainittujen toimenpiteidenkään jälkeen toimi toivotulla tavalla, ota yhteyttä tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Laitteen takuu on yksi vuosi ostopäivästä.

Ostokultti toimii takuu todistuksena.

Jos ilmenee muuta kysyttävää laitteen käytöstä tai toiminnasta, ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen.

Maahantuoja
OEM Finland Oy
www.oem.fi
www.nordmax.eu
Puhelin 020499499

VAROITUKSIA


Sulattaessasi jääkaappia/pakastinta älä milloinkaan käytä teräviä esineitä jään poistoon höyryrystimen pinnalta sillä on suuri vaara, että vahingoitat höyryrystintä.

Älä varastoi pullotettuja juomia pakastimeen, sillä ne saattavat jäätyessään rikkoutua ja vioittaa pakastinta/jääkaappia.


Jos olet irrottanut syöttökaapelin tai katkaissut sähkön, niin odota vähintään 10 minuuttia ennen uudelleen kytkentää.

Puhdistus ja huolto

1. Puhdistaaksesi jääkaapin/pakastimen irrota se jännitteestä. Hankaa varovasti pesuaineeseen kastetulla pehmeällä kankaalla ja huuhtelee puhtaaseen veteen kastetulla kankaalla.



2. Älä milloinkaan käytä happoja, liuottimia, tinneriä, bensiiniä tai muita voimakkaita aineita jääkaapin/pakastimen pesuun sillä ne vaurioittavat jääkaapin/pakastimen maalipintaa sekä muoviosia.

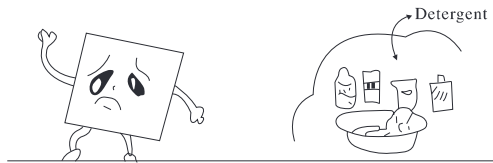


Asennusohjeet:


1. Älä kallista jääkaappia enempää kuin 45° pystyasennosta.

Varo painamasta liikaa mitään jääkaapin osia kuten höyryrystin, ovea tai ovenkahvaa


Jotta jääkaapin muoto ei muuttuisi sillä se vaikuttaa kaapin tehoon ja toimivuuteen.



2. Varmista, että jääkaapin ympärillä on riittävästi tilaa jotta kaappi toimii oikein ja mahdollisimman alhaisella energian kulutuksella.

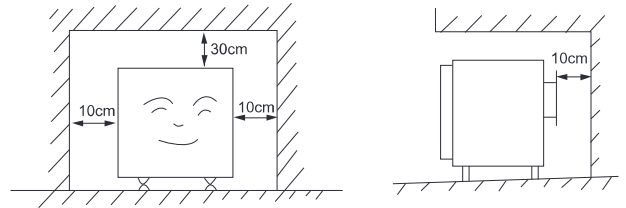


3. Jääkaappia ei tule altistaa missään olosuhteissa korkeille lämpötiloille, auringonpaisteelle tai korkealle kosteudelle.

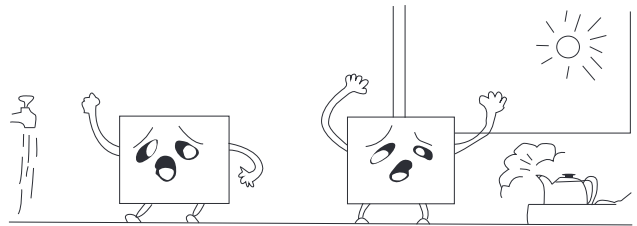


Turvallisuus huomioita:

- 4.1. Varmista ennen kytkemistä ja käyttöä, että jännite johon kytket jääkaapin on sama kuin jääkaapin nimellisjännite.
- 4.2. Liitانتä kaapeli tulee kytkeä omaan liitانتään, jotta välttyään kytkennän liialliselta kuormitukselta.

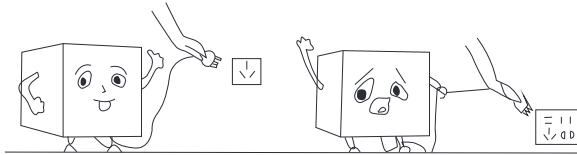

- 4.3. Älä milloinkaan roiski vettä jääkaapin päälle, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun vaaran tai toimintahäiriön.
- 4.4 Älä varastoi jääkaapissa syttymisherkkiä materiaaleja kuten alkoholi, bensiini, liuottimet, kaasut ja liimat.

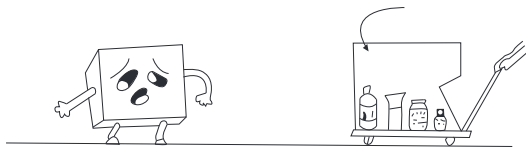

Käyttö:

1. Kun käynnistät kaapin ensimmäistä kertaa

Kytke liitانتäkaapeli ja säädä termostatti asentoon 3.

Käytä kaappia tyhjänä ensin noin 2-3 tuntia.

Säädä sitten termostatti haluttuun arvoon ja täytä jääkaappi haluamallasi tavalla.


2. Jääkaapin lämpötilaa voidaan säätää kääntämällä termostaatin nuppia.

Asetusarvo 3-4 on sopiva useimmissa tapauksissa mutta riippuu tietysti käyttäjän mieltymyksistä.

Termostaatin suurempi asettelu arvo tarkoittaa kylmempää jääkaappia.

3. Älä laita kerrallaan suuria määriä lämpimiä ruokia jääkaappiin.

Oven aukaisu kertojen vähentäminen parantaa jääkaapin lämpötilan säilymistä ja vähentää energian kulutusta.



4. Kun teet jääkuutioita, täytä jääpalamuotti juomakelpoisella vedellä ja aseta se pakastimeen. Jääkuutioiden jäätyminen kestää normaalisti noin 2-3 tuntia. Jääkuutioiden irrottaminen jääpalamuotista tapahtuu muuttia varovasti taivuttamalla. Liiallinen taivuttaminen tai painaminen saattavat rikkoa jääpalamuotin.

5. Jääkaapin sulatus tapahtuu automaattisesti. Sulata pakastin, kun jään paksuus pakastimen pinnalla on noin 3-4mm. Sulattaaksesi pakastimen poista sieltä kaikki ruuat ja muut tuotteet, aseta termostaatti nolla asentoon ja pidä ovi avoinna. Kun jää on sulanut poista vesi ja kuivaa pakastimen/jääkaapin sisäosat kauttaaltaan. Pakastin/jääkaappi käynnistetään uudelleen kääntämällä termostaatti haluttuun asetusarvoon.

6. Ympäristölämpötilan ollessa alle 10C, kytke päälle kompensointi kytkin, jotta välttyään kompressorin liian pitkältä käyttökatoilta. Lämpötilan ollessa yli 10°C, kytke kompensointi kytkin pois päältä säästääksesi energiaa

HUOMIO, ETTÄ TÄMÄ KOMPENSOINTIKYTKIN ON VAIN JOISSAIN MALLEISSA.

