

Tuulilasi-/ikkunaliima Expert

Korkeamoduulinen, sähköä johtamaton 1-komponenttiliima, joka on helppo puristaa ulos patruunasta

Turvatyynyllä varustetun auton seisonta-aika on 2 tuntia

Kohtuullisen helppo puristaa ulos patruunasta

Patruunassa poistettava pull-off-suojaus

- Ei sisällä liuottimia eikä PVC-yhdisteitä
- Lyhyt puhkaistava patruunan kärki
- Erittäin vakaa

Turvallisuustestattu

- Seisonta-aika on vahvistettu törmäystestillä ja TÜV-todistuksella FMVSS208/212-standardin mukaisesti
- Täyttää alkuperäisten laitevalmistajien (ajoneuvovalmistajien) vaatimukset.

Huomautus

Pintojen valmistelussa on ehdottomasti käytettävä Würthin aktiivipesuainetta ja Würthin Varioprimer-pohjustetta. Tuotteiden säilyvyysaika on tarkistettava ennen käyttöä. Levitä liima ohjaamalla puristinta pystysuoraan ja aloita keskeltä ikkunan alareunasta. Ajoneuvoa ei saa sijoittaa nostoalustalle. Noudata ajoneuvovalmistajan liimapisaran geometriaan liittyviä ohjeita. Ota huomioon käsittely- ja seisonta-ajat.



Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Sisältö/tilavuus	310 ml
Tuotepakkaus	Patruuna
Kemiallinen perusta	Kosteuskovettuva 1K-polyuretaani
Väri	Musta
Avoin aika enintään/edellytykset	20 min/23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %


Kalvonmuodostusaika vähint.	25 min
Käsittelylämpötila vähint./enint.	10 – 40 °C
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	15 Kuukautta/5 - 35°C lämpötilassa
Seisonta-aika (turvavyyny)	2 h
Seisonta-aika (ei turvavyynyä)	1 h

Tuotenumero 0890 023 702

Kappalemäärä: 1 / 12

Lisätiedot ja -kuvat

Lasienvaihtoon henkilöautoissa, hyötyajoneuvoissa, pakettiautoissa sekä maatalous- ja rakennusalan koneissa.

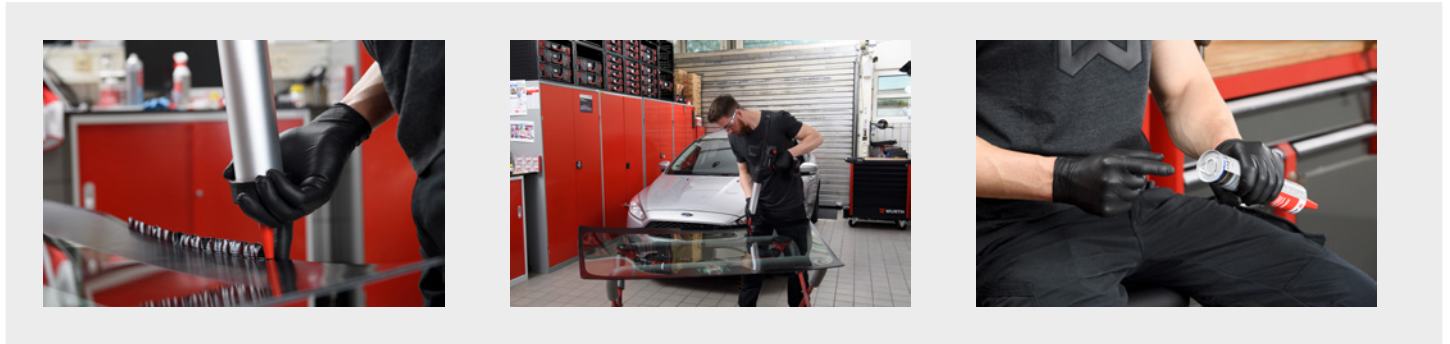

Ohjeet

Varmista ennen tuotteen käyttöä, että työskentely-ympäristö on puhdas. Käytä vastaavia järjestelmäkomponentteja liiman levittämiseen. Pintakäsittely on pakollinen vaihe. Puhdista liimattavat pinnat (ikkuna ja kori) ja anna kuivua 5 minuuttia. Levitä ohut kerros Varioprimeria ikkunan liimattavalle pinnalle anna kuivua 10 minuuttia. Levitä liimaa kohtisuoraan runkoon nähden ja aloita keskeltä tuulilasin alareunasta.

Jos liimattavan pinnan maalipinta on vaurioitunut tai juuri maalattu, levitä Varioprimeria ja jätä kuivumaan 10 minuutin ajaksi. Maalin on annettava kovettua täysin, ennen kuin Varioprimeria levitetään. Jos liimapisaran siistimisen ja tuulilasiliiman levittämisen välinen aika on yli 8 tuntia, suosittelemme aktivoimaan siistityn liimapisaran Varioprimerilla.

Huomautus

Ajoneuvoa ei saa pysäköidä nostoalustalle. Noudata ajoneuvovalmistajan profiilin geometriaan liittyviä ohjeita. Ota huomioon käsittely- ja seisonta-ajat. Kovettumis- ja haihtumisaika määräytyvät ulkolämpötilan ja kosteuden mukaan.

Tuulilasiliima on suojattava UV-säteilyltä Varioprimerilla, ja Varioprimer on suojattava UV-säteilyltä keraamisella painatusreunuksella tai muulla tavalla.