

NIRA 6B

Vesi- ja öljypumppu

Pääosin ruostumaton käsipumppu, joka sopii muun muassa talousvedelle, öljyille ja glykolille. Viton-tiivisteillä varustettuna se kestää myös bensiiniä.

- Suurin tuotto noin 40 l minuutissa
- Imukorkeus 4 m, pohjaventtiilillä 8 m
- Laippojen sisäkierre 3/4" tai 1", mainitse tilattaessa
- Paineenkesto hetkellisesti noin 3 bar
- Paino 3,3 kg


Toimitetaan teollisuus- tai kuluttajapakkauksessa, myös pumppusetinä: tuotekoodi 1110.

Osaluettelo

- 1 Kulmaliitin KL1801
- 2 Suoraliitin SL1801
- 3 Runko, täydellinen P601
- 4 Akselin tiiviste R603
- 5 Sylinterin tiiviste R604
- 6 Männän tiiviste R56 (v. -89 ja ennen)
- 7 Männän tiiviste R606 (v. -89 jälkeen)
- 8 Männän runko P61803 (v. -89 jälkeen)
- 9 Priikka R230102
- 10 Mäntä täydellinen P607 (v. -89 ja ennen P605)
- 11 Sylinteriholkki P608
- 12 Imuläppä R609
- 13 Läppäpesä läppineen P610
- 14 Läppäpesä ilman läppiä P61805
- 15 Kierrelaipan tiiviste R611
- 16 Kierrelaippa 3/4" P61807
- 17 Kierrelaippa 1" P61806
- 18 Mutteri M 10 R22610
- 19 Kädensijan kumi R619
- 20 Akselin tiivisteiden laippa P61802
- 21 Mutteri M 8 R2268
- 22 Nitriilitiivistesarja R6B1 (v. -89 ja ennen R6B, lisätiedot www.nira.fi)
- 23 Viton-tiivistesarja R6BV (lisätiedot www.nira.fi)
- 24 Liitosputki R 2" / R 1" öljytynnyriasennukseen P8411
- 25 Pohjaventtiili 1" 2001
- 26 Letkunkiristäjä R2621928
- 27 Kansiruuvi R2241060

NIRA 6B -pumppusetti (tuotekoodi 1110)

Pumppu, kaikki liittimet ja asennustarvikkeet. Lisäksi tarvitsen vain imuputken ja paineletkun.

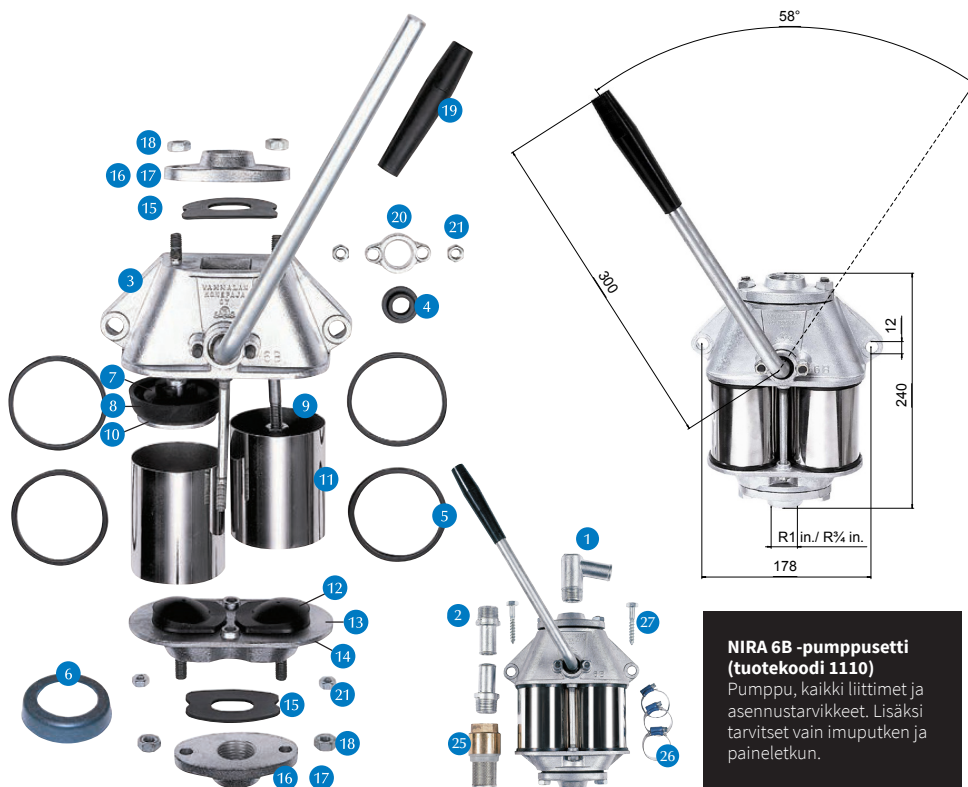

Huomioi tämä:

Mikäli pumppu liitetään säiliöön, varmista että säiliö ei pääse tyhjenemään itsestään (lappoilmio).

Pumppua ei saa asentaa verkkoon, jossa se on jatkuvasti paineen alaisena. Jos käytät pumppua talousveden pumppaamiseen ja on olemassa jäätymisvaara, muista tyhjentää se huolellisesti vedestä käytön jälkeen. Samaa pumppua ei pidä käyttää veden ja öljyn pumppaamiseen.

Mikäli haluat pumpun käsivipu alaspäin asennettuna, mainitse tämä tilauksen yhteydessä. Alaspäin asennettu käsivipu on käytännöllinen esimerkiksi isoissa tilasäiliöissä.

Täydellinen varaosapalvelu

Nira-pumput on tehty kestäväksi. Hyvällä ylläpidolla niiden käyttöikä on vuosikymmeniä. Laajasta varaosavalikoimastamme löydät varaosat vanhempiinkin Nira-pumppuihin.

Tutustu varaosavalikoimaamme www.nira.fi

Nira Pumps Oy

PL 54, Putajantie 42, 38201 Sastamala
Puh. +358 10 830 6770 | nira.info@nira.fi
www.nira.fi



Nira soveltuvuustaulukko yleisimmille aineille

	Nira 9 Nira 6B Nira 2	Nira 9 Nira 6B Nira 2	Nira 6B Arctic	Nira 9 Nira 6B Nira 2
Tiivistemateriaali	Nitrili	Viton	ECO	EPDM
SIIRRETTÄVÄ AINE				
Vesi	1	1	3*	1
Diesel	1	1	1	3
BioDiesel (esim. NExBTL) (Metyyliesterit max 7 til-%)	1	1	1	3
Moottoripolttoöljy	1	1	1	3
Voiteluöljyt	1	1	1	3
Hydrauliikkaöljyt	1	1	1	3
Bensiini, myös E10 (Etanoli 10 %)	3	1	3	3
Etanoli**	2	2	2	2
Etyleeni**	2	2	3	3
Asetoni**	3	3	3	2
Lämmönsiirtonesteet (glykoli)	1	1	1	1
Tinneri ja ksyleeni**	3	2	3	3
Tärpähti**	2	2	2	3
Moottoripesuaineet**	3	2	3	3

Tiivistemateriaali	Lämpötila	Käyttökohteet
NITRIILI	maks. -15 ° C	Vesi, dieselöljy, moottoripolttoöljy, voitelu- ja hydrauliikkaöljyt, glykoli
VITON	maks. -5 ° C	Bensiini 95E ja 98E (ajoneuvot, pienkoneet esim. ruohonleikkurit, lumilingot, moottorisahat), tärpähti, tinneri ja moottoripesuaineet)
ECO ainoastaan Nira 6B Arctic	maks. -45 ° C	Dieselöljy, moottoripolttoöljy, voitelu- ja hydrauliikkaöljyt ja glykoli
EPDM	maks. -30 ° C	Lämmönsiirtonesteet (glykoli), asetoni. Soveltuu myös maalämpösovelluksiin. Ei kestä öljyä.

1 = soveltuu hyvin

2 = soveltuu välttävästi

3 = ei sovellu

* ECO-tiiviste sisältää myrkyllisiä ainesosia, eikä näin ollen sovellu talousveden käsittelyyn.

** Syövyttävät nesteet, pumpun rakenteen teräs, ruostumaton teräs ja silumiini voivat syöpyä.

Soveltuvuussuosituksukset ovat viitteellisiä. Todellinen kestävyys on selvitettävä testauksella.



Nira Pumps Oy

PL 54, Putajantie 42, 38201 Sastamala

Puh. +358 10 830 6770

nira.info@nira.fi

www.nira.fi

