


KÄYTTÖOHJE

Mallinumero: PGC101

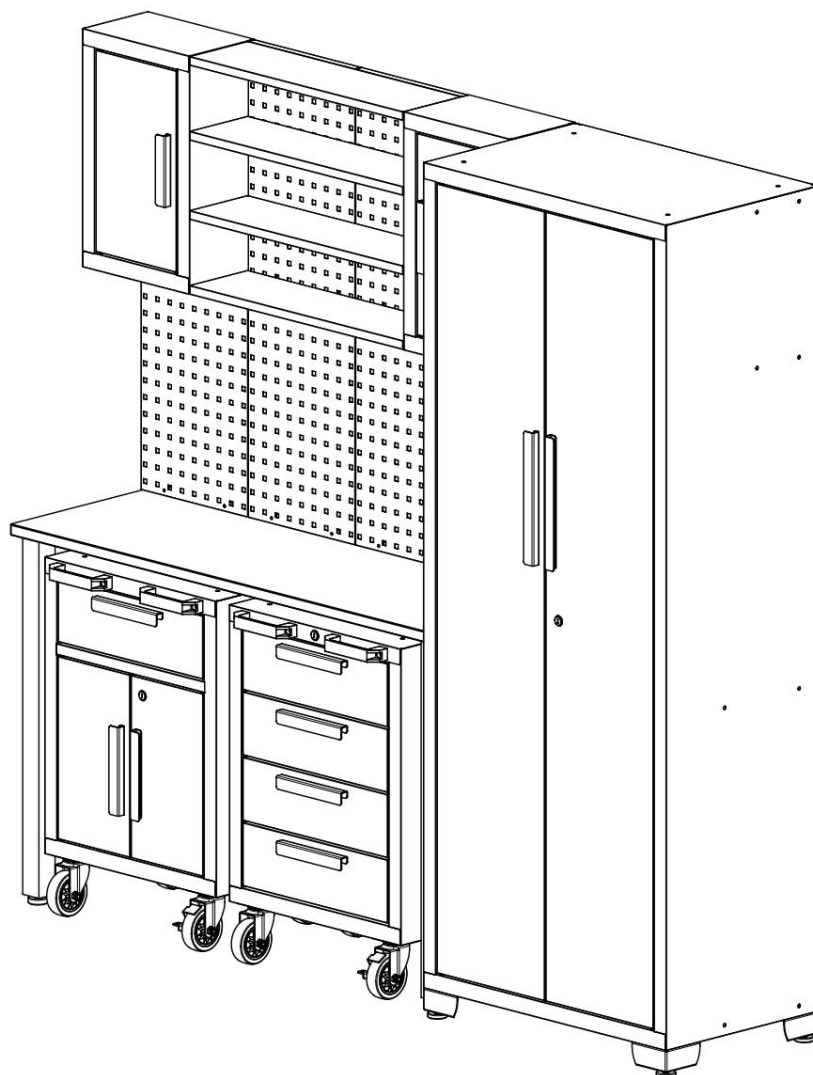

**Autotallin kalusteryhmä
Garage**

Klassinen sarja

Tärkeää

Kun avaat pahvilaatikoita, tarkista niiden sisältö huolellisesti ja varmista, ettei niissä ole vaurioita. Jos sinulla on ongelmia tai huomaat vaurioituneita tai puuttuvia osia, ota myyjään ensin yhteyttä.

Älä palauta tuotetta myymälään ennen kuin olet ottanut meihin yhteyttä. Älä hävitä laatikoita ennen kuin olet täysin tyytyväinen tuotteisiisi.

Loukkaantumisriskin vähentämiseksi käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää tämä käyttöohjeet ennen näiden tuotteiden kokoamista ja käyttöä ensimmäisen kerran.

Täytä seuraavat tiedot ja säilytä tämä käsikirja tulevaa tarvetta varten:

Tuotenro. _____
Ostopäivä _____
Ostopaikan kuitti nro. _____

Turvallisuusohjeet

VAROITUS Käytä kahta tai useampaa henkilöä tuotteen siirtämiseen, kokoamiseen ja asentamiseen loukkaantumisen välttämiseksi.

VAROITUS ÄLÄ jätä lapsia ilman valvontaa tuotteen lähelle.

VAROITUS ÄLÄ seiso tuotteen päällä tai nojaa laatikoihin tai työtasoon.

VAROITUS KÄYTÄ SUOJALASIA, kun irrotat tai asetat liukuja uudelleen.

Työkalut voivat luistaa, mikä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

VAROITUS ÄLÄ muuta tuotetta millään tavalla. Älä esimerkiksi hitsaa ulkoisia lukkotankoja tai kiinnitä hyväksymättömiä sähkölaitteita. Tämä voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen, henkilövamman tai kuoleman.

VAROITUS ÄLÄ YLIKUORMITTA TUOTTEITA! Tuotteen komponentit on suunniteltu kestämaan seuraavat enimmäispainot:

Kaappi	Hyllyn kapasiteetti	Laatikon kapasiteetti	Pohjan kapasiteetti	Yläosan kapasiteetti	Kokonais-kapasiteetti
Kaappi	68 /		100	68	372
Seinäkaappi	.	//	22	/	22
1-laatikkoinen rullakaappi	44	3 1 x 1	44	44	167
4-laatikkoinen rullakaappi	/	31x4	/	44	172
52 tuuman työpöytä	/	/	/	362	362

VAROITUS OLE VAROVAINEN, kun avaat useamman kuin yhden laatikon. Tuote voisi muuttua epävakaaaksi ja kallistua, mikä voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen tai henkilövahinkoja.


VAROITUS Suuri kaatumisvaara, jos tuotetta ei ole asennettu oikein. Turvallisesti kiinnitä tuote seinään vakavien vammojen välttämiseksi.

Purkaminen


- 1. Aloita asettamalla pakkaus tasaiselle katetulle alustalle.
- 2. Poista kaikki pahvi, suojalevy , vaahtopakkausmateriaali ja kirkkaat muovipussit.
- 3. Kierrätä kaikki pakkausmateriaalit.
- 4. Varmista, että kaikki sisältö on mukana ja kerää tarvittavat työkalut.

Varustelu


nro.	Kuvaus	SEINÄ KAAPPI x2	KAAPPI x1	1-LAATIKKO KAAPPI R. x1	4-LAATIKKO R. KAAPPI x1	52" TYÖPENKKI x1	REIKÄLEVY x 6
1	M6 kuusiolaippamutteri	8 x 2	4	0	0	0	0
2	Tasainen aluslevy	4 x 2	4	0	0	0	4 x 6
3	Avain	0	2	2	2	0	0
4	M5 x 50 kuusiokierrepultti	4 x 2	4	0	0	0	4 x 6
5	M6 x 12 Tasakantainen pultti	8 x 2	20	0	0	0	0
6	M5 x 12 Tasakantainen pultti (ovessa)	2 x 2	4	6	8	0	0
7	säädettävää vaaitusjalka	0	4	0	0	0	0
8	Hylly	0	3	1	0	0	0
9	Pyörä	0	0	4	4	0	0
10	M8 x 20 kuusiolaippapultti	0	0	16	16	0	0
11	Tartuntakahva	0	0	2	2	0	0
12	M8 x 16 tasakantainen pultti	0	0	4	4	8	0
13	M8 x 65 kuusiopultti	0	0	0	0	4	0
14	M8 kuusiolaippamutteri	0	0	0	0	4	0

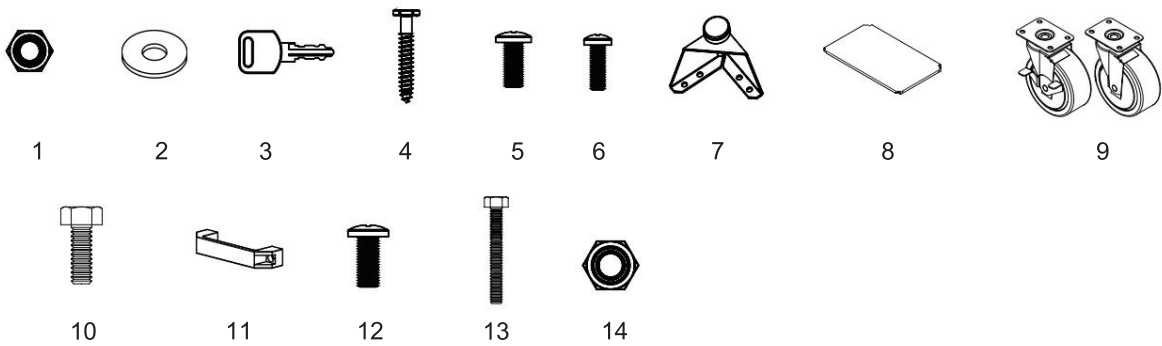


Tarvittavat työkalut

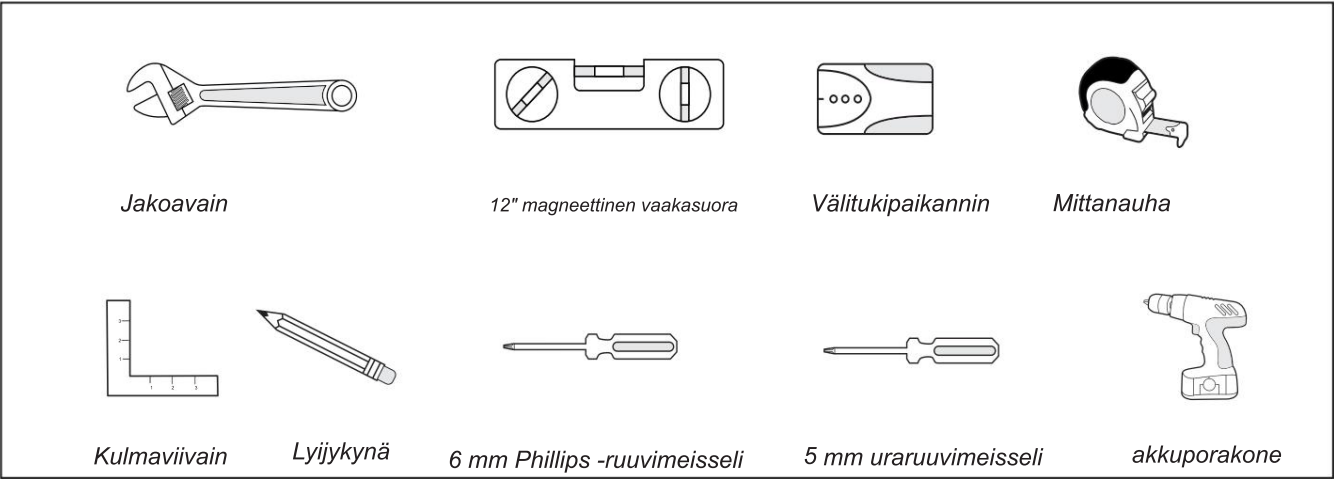


Kaappi x1

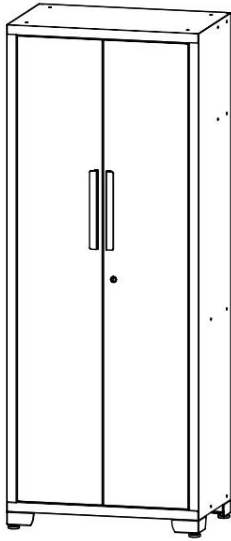


Seinäkaappi x2

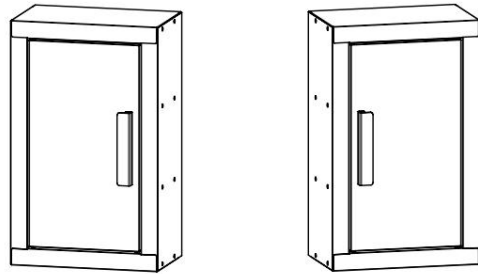


**Hylly seinäkaappien
liittämiseen x4**




**1-laatikkoinen
rullakaappi x1**

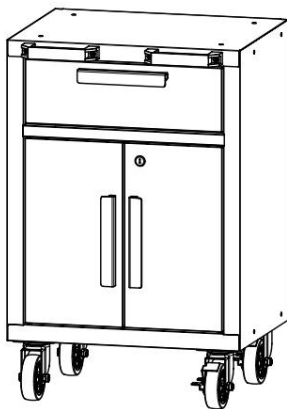


**4-laatikkoinen
rullakaappi x1**

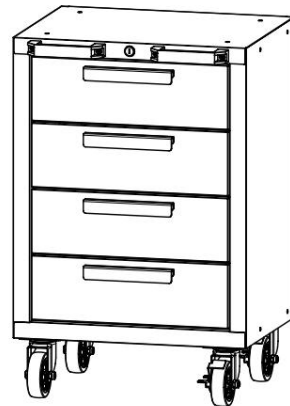

52 tuuman työpöytä x1

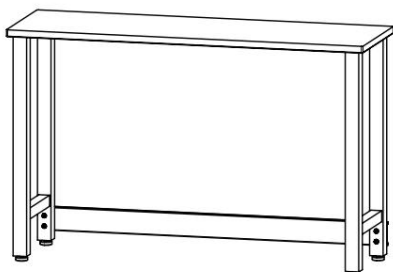

Reikälevy x6



Kahvojen asennus


*Irrota laatikoiden tai ovien etupuoella olevat pultit Phillips-ruuvimeisselillä irrottaaksesi sen takana oleva kahva, ja kiinnitä sitten kahva oven tai laatikon etuosaan kahdella M5x12 litteäpäisellä **pultilla** . Toista sama kaikille oville ja laatikoille.*

*Kiinnitä tartuntakahva kaappiin, kohdista reiät ja kiinnitä kahdella **M8x16** litteäpäisellä pultilla.*

Nro 6 x 2 kpl M5 x
12mm pultti

Nro 11 x 2 kutakin
tartuntakahvaa

Nro 12 x 2 kumpikin
M8 x 16 Tasakantainen
pultti

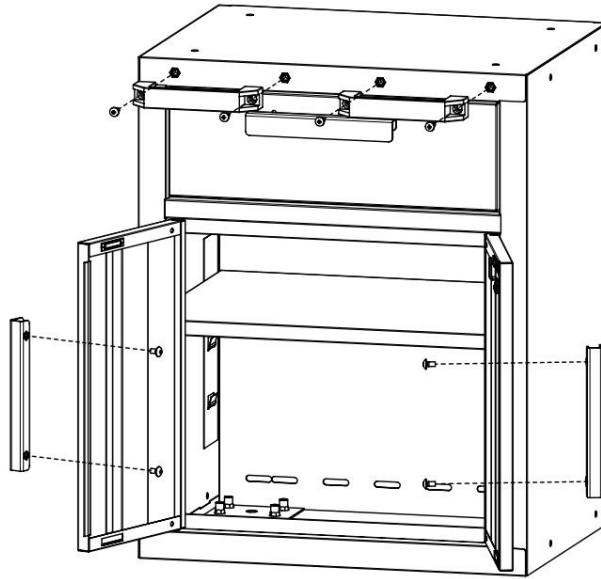

Pyörien asennus


Aseta pyörivä kaappi pehmeälle alustalle. Käytä pakkausmateriaalia viimeistelyn suojaamiseen.

*Asenna neljä pyörää jokaiseen kaappiin kuudellatoista **M8x20** kuusiolaippapultilla.*

Huomautus: Jarrullisten pyörien tulee olla kaapin etupuoella.

Nro 9 x 4 kpl pyörät

Nro 10 x 16 kumpikin
M8 x 20 mm
kuusiolaippapultti

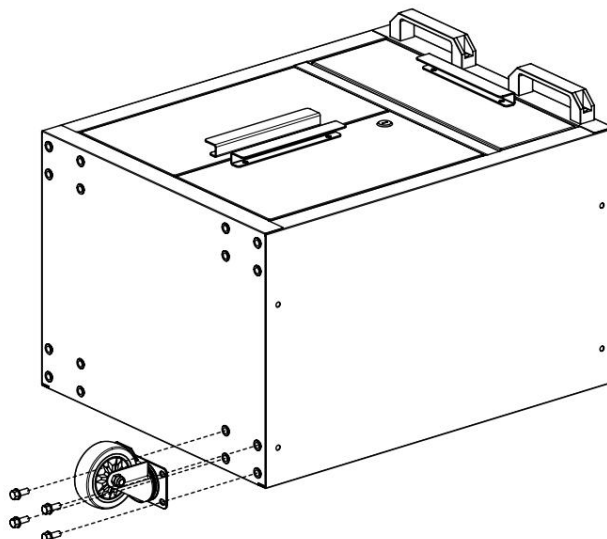


Jalkojen asennus

Aseta kaappi varovasti selälleen ja kiinnitä sitten säädettävät tasausjalat kaappiin kuudellatoista **M6x12** litteäpäisellä pultilla Philips-ruuvimeisselillä.

Nro 5 x 16
M6 x 12 mm
tasapäinen pultti

Nro 7 x 4
säädettävät vaaitusjalat

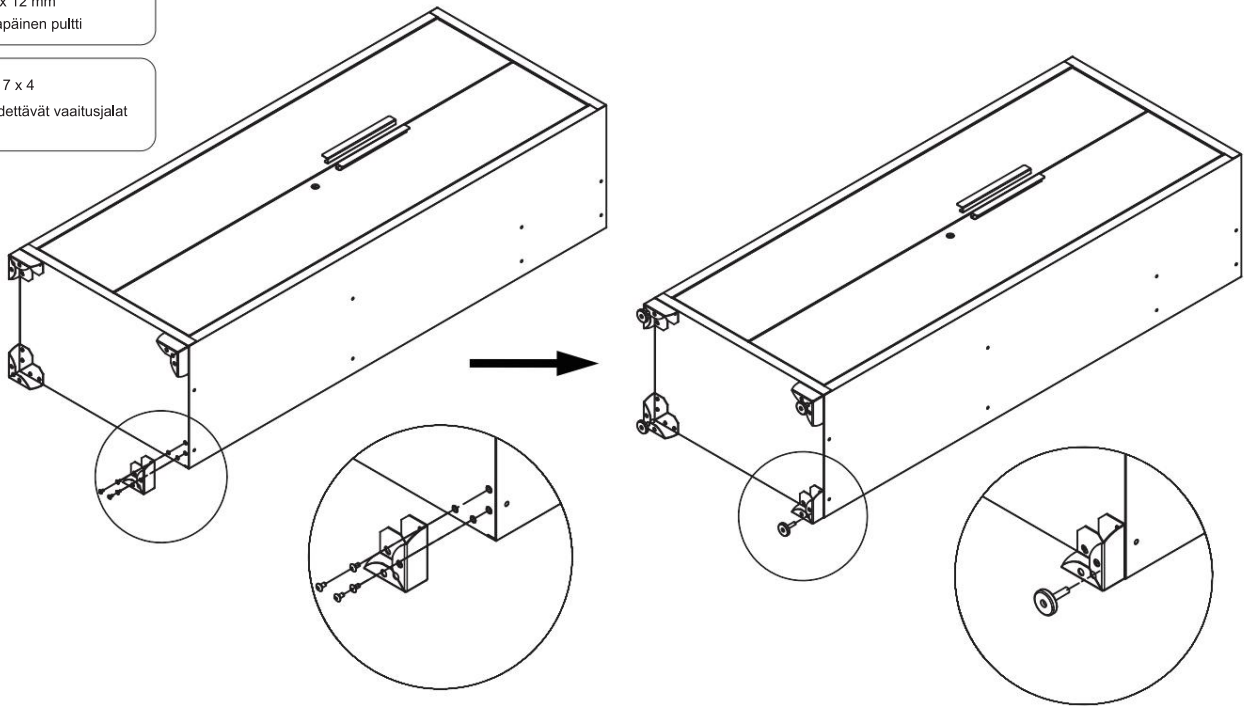


Hyllyjen asennus

Tarkista sijainnin tarve, aseta hylly varovasti koloon.
Varmista, että hylly on vakaa.

HUOMAA: Keskihylly on asennettava tasolle kaapin oven lukon kanssa, jotta lukko toimii.

Nro 8
Hylly

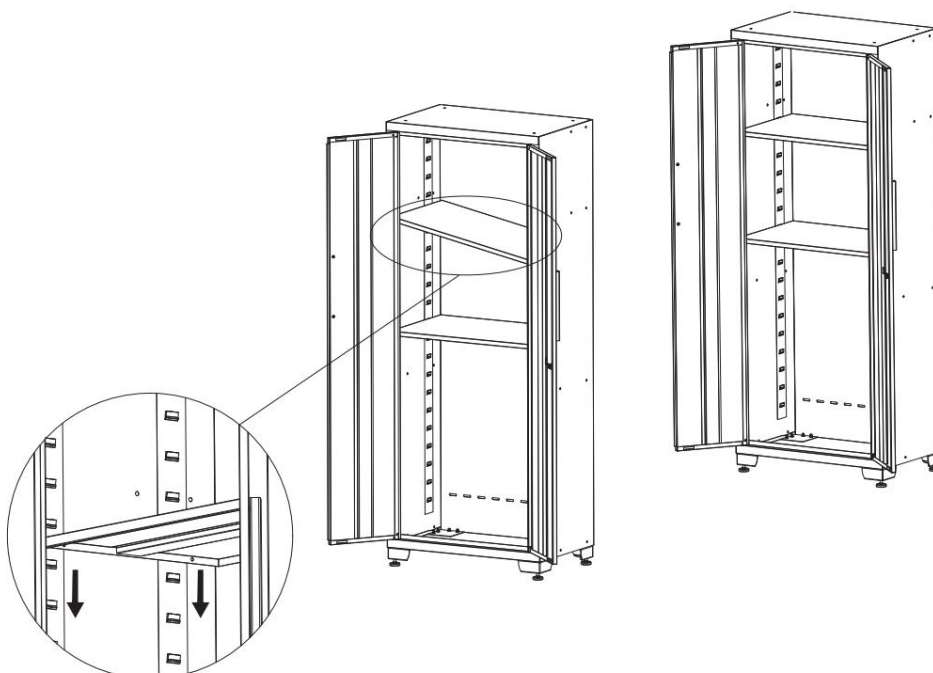

Työpöydän asentaminen

1. Aseta työtaso pehmeälle alustalle, kohdista jalkojen reiät työtason reikiin.

Käytä neljää **M8x16** pulttia niiden yhdistämiseen.

2. Käytä neljää **M8x65** kuusiopulttia ja neljää **M8-** mutteria tuen kiinnittämiseen jalkoihin.


3. Kiristä kaikki pultit ja mutterit.

4. Nosta työpenkki ylös suorittaaksesi tämän vaiheen.

Nro 13 x 4
M8 x 65 mm kuusiopultti


Nro 14 x 4
M8 mutteri

Nro 12 x 8
M8 x 16 Tasakantainen
pultti

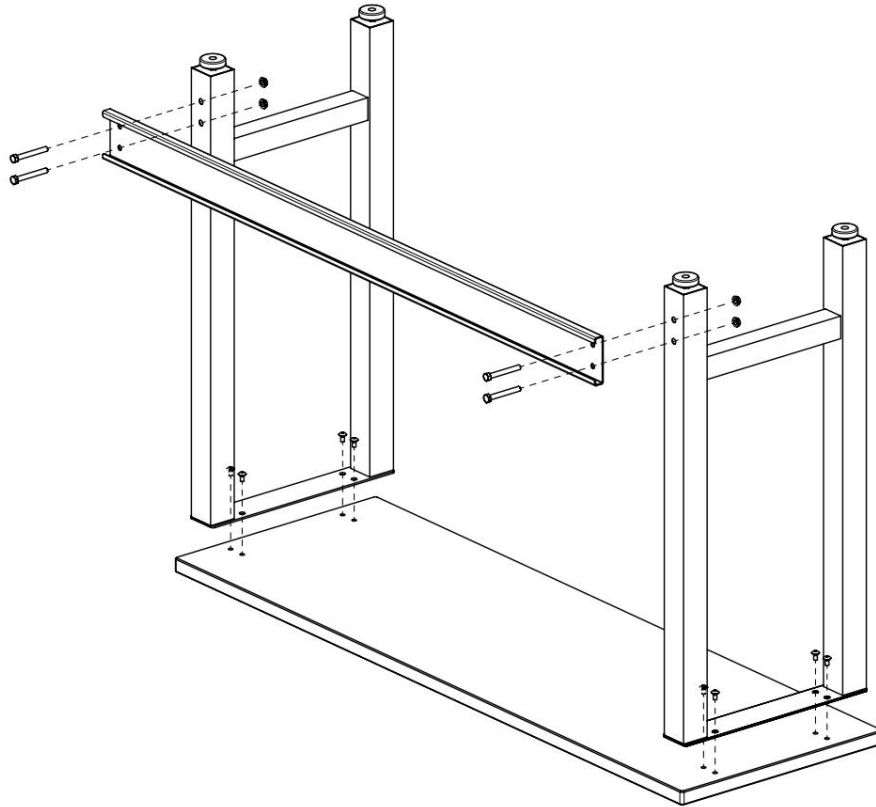

Runko



1. Suunnittele kaappien sijainti, aseta työpöytä



2. Kohdistat levyt ja ruuvaa ne seinään

Nro 2 x 4 kutakin
liittää aluslevyä


Nro 4 x 4 kutakin
M5 x 50 mm
kuusiokoloruuvia

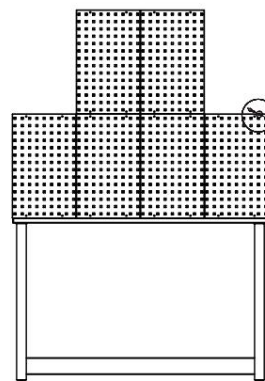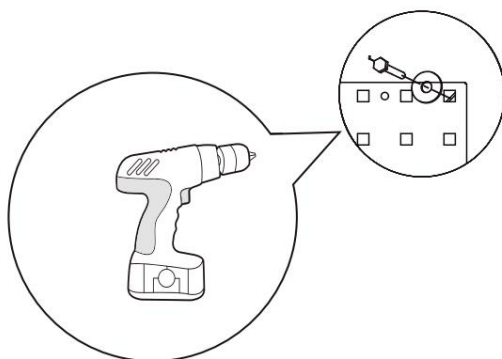

3. Yhdistä kaksi seinäkaappia hyllyihin

Nro 1 x 16
M6 kuusiolaippamutteri



Nro 5 x 16
M6 x 12 mm
tasapäinen pultti

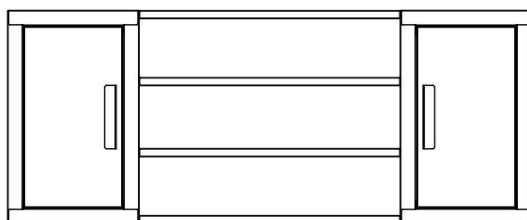


3. Avaa seinäkaapin ovi, liitä seinäkaappikokoonpano seinään. Tätä vaihetta varten suositellaan kahta tai useampaa henkilöä.

Nro 2 x 8
liittää aluslevy


Nro 4 x 8
M5 x 50 mm
kuusiokierrepultti

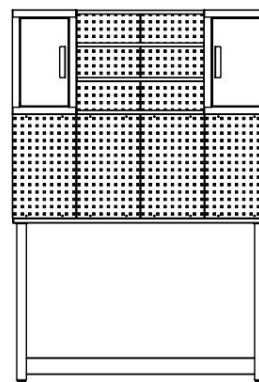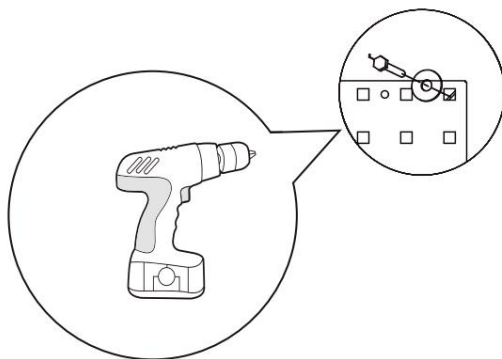

4. Rullaa työkalukaappi työpöydän alle


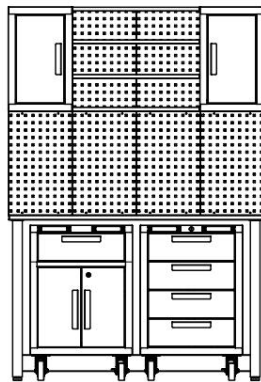


5. Aseta kaappi pöytää vasten. Avaa kaapin ovi ja kiinnitä kaappi tukevasti seinään, jotta se ei pääse kaatumaan.

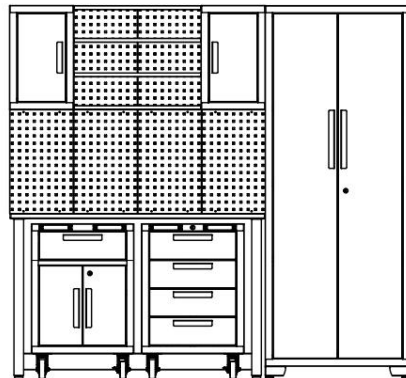

Nro 2 x 4
litteä aluslevy

Nro 4 x 4
M5 x 50 mm
kuusiokierrepultti

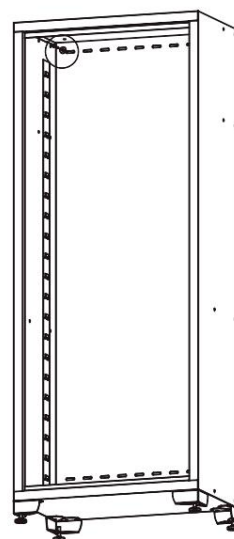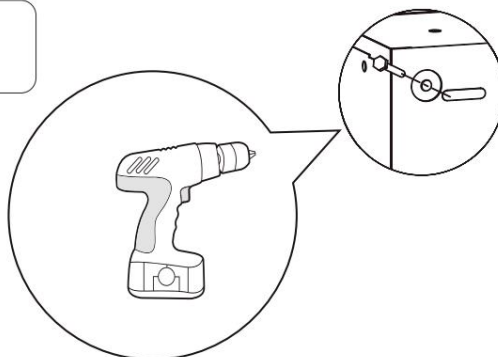

Autotallin kalustesarjan asennus on valmis.


Käyttö

Laatikon irrotus

Laita laatikko ulos niin, että se on melkein kokonaan ulos vedetty. Työnnä ylös toisella puolella olevaa mustaa vapautusvipua ja vedä samalla alas toisella puolella olevaa mustaa vapautusvipua. Samalla kun pidät vipuja alla olevan kuvan mukaisesti, vedä laatikkoa ulospäin, kunnes se vapautuu laatikon liukukappaleesta.

Työnnä toinen puoli ylöspäin

Paina toinen puoli alas

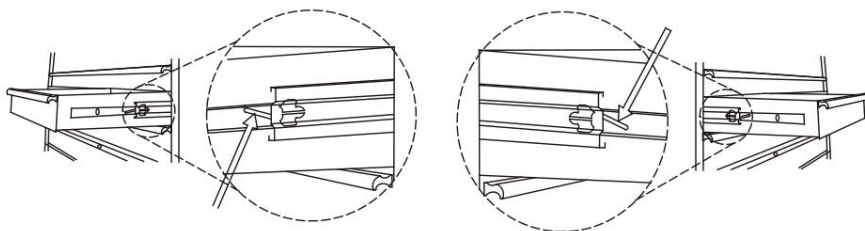

Laatikon vaihto

Vedä laatikon liukukappaleet ulos kaapista. Aseta laatikon molemmilla puolilla olevat selkänojat liukukannoissa oleviin aukkoihin ja ole varovainen niiden oikealla sijoittelulla. Sulje sen sijaan laatikko kokonaan, jotta diat lähetetään oikeille paikoilleen.

Huolto

1. Voitele luistit kahdesti vuodessa laadukkaalla voiteluaineella. Tämä on erityisen tarpeen, kun lämpötila laskee, mikä voi aiheuttaa laakerien jäykkyyttä.
2. Puhdista säännöllisesti laatikoiden etuosat, ovet, kahvat ja muut pinnat miedolla ja vedellä
3. Käytä turvallisuuden vuoksi syttymätöntä puhdistusnestettä. Rasva ja öljy voidaan poistaa useimmilla tavallisilla puhdistusnesteillä.

Tuote on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkaromun jätelainsäädännön mukaisesti.

TAKUU:

Tuotteen takuu-aika on 12 kuukautta. Takuu alkaa ostopäivästä lukien. Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, ainoastaan jos ne todetaan tarkastuksessa viallisiksi.

Ostajan tulee aina takuuvaatimuksen yhteydessä esittää kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista joista ilmenee ostopäivämäärä, paikka ja hinta. Tuote on palautettava täydellisenä, ilman että mitään osia on irrotettu, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. Takuu ei sisällä: Kuljetus- ja varastointivaurioita. Vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu. Mitään välillisiä kustannuksia, kuten esimerkiksi korjauskustannuksia jos ne on suoritettu ilman maahantuojan hyväksyntää.