



HK-VARMA UISTELUJARRU




## Asennusohje:



Keskitä runko kavitaatiolevyn mukaan, katso että levy istuu mahdollisimman tasaisesti, käytä tarvittaessa säätöprikkoja


Merkkaa taemmat reiät ja poraa ne.

Asenna runko ylösalaisin alapuolelle kahdella pultilla ja poraa loput reiät 4 kpl alapuolelta

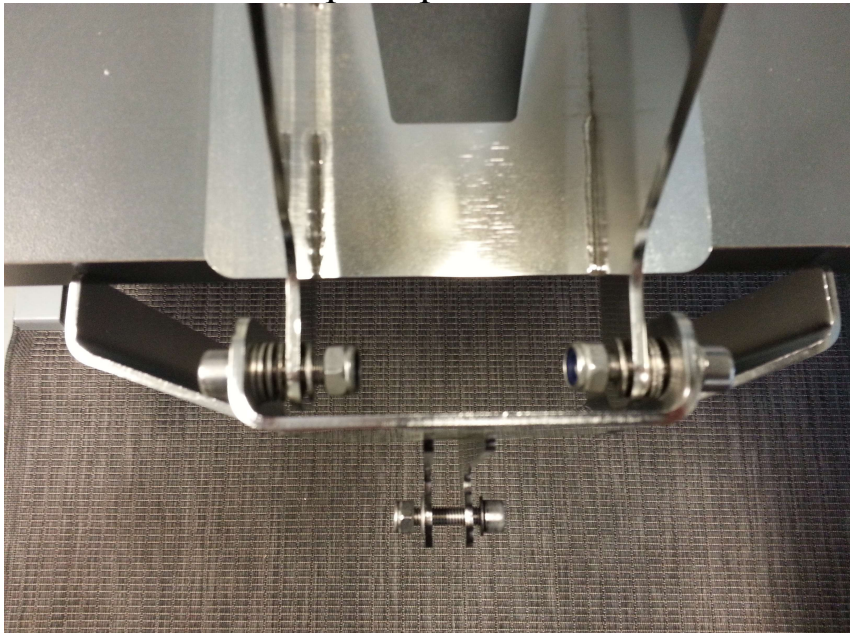

Säätölevyn asennus runkoon,

Laita 3-4 kpl prikkvoja rungon ja levyn väliin,  
kiristä siten että levy kääntyy helposti, EI SAA KIRISTÄÄ JUMIIN!

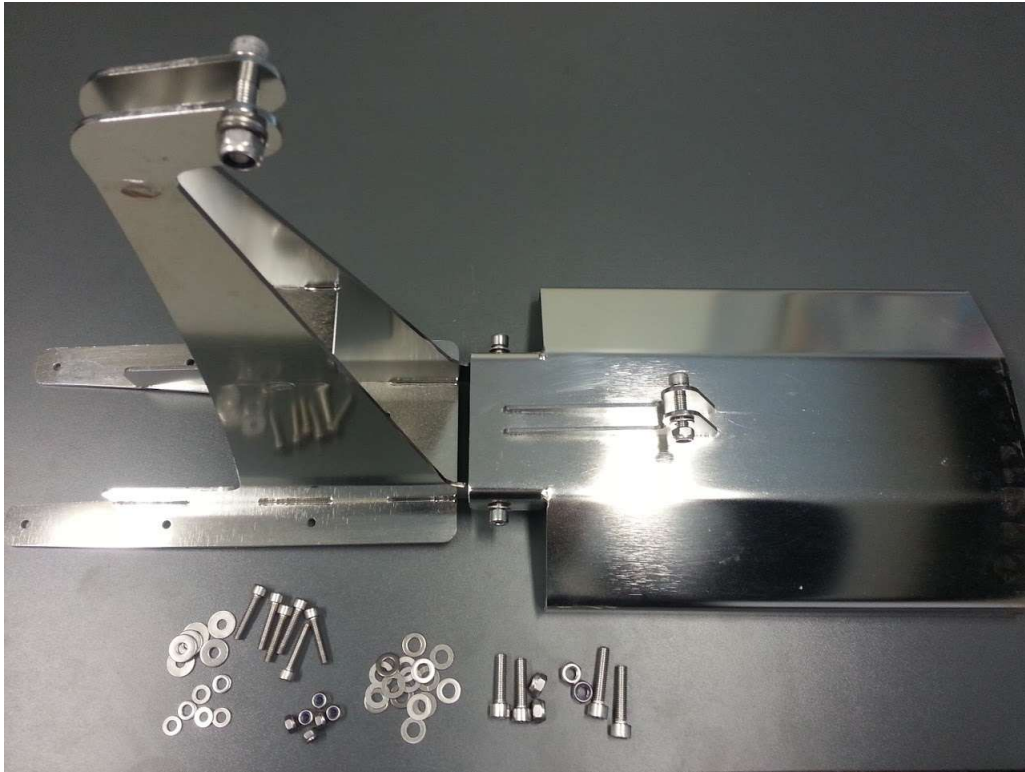

Osaluettelo:

Uistelujarrun runko  
Uistelujarrun säätölevy  
Trimmi sylinteri  
Kytkin

M8x25	2 kpl
M8x35	2 kpl
M8 Nyloc mutteri	4 kpl
M8 aluslaatta	16 kpl
M6x30	6 kpl
M6 Nyloc mutteri	6 kpl
M6 aluslaatta	6 kpl
M6 korilaatta	6 kpl



**HK VARMA OY**

Jahtimestarintie 24  
80710 LEHMO  
GSM 0500 278 025  
email: [hannu.kesonen@hkvarma.com](mailto:hannu.kesonen@hkvarma.com)