

SCANDIC POREALTAIDEN ERITYS

Nro1. Allaskuorirakenne



Pohjan eristys

1. Paksuus 20-30mm
2. Ruiskutettu polyuretaani
3. Koko allaskuoren ulkopinta on ruiskutettu teollisella uretaanilla.

Nro 2. Putkien eristys

Putket:

1. Paksuus 10mm
2. Materiaali Polystyreeni
3. Kaikki putket on eristetty solumuovi polystyreenillä.



Nro 3. Seinäpintojen eristys






Seinäpaneelit:

1. Paksuus 20-30mm
2. Materiaali polystyreeni

Seinäpaneelit on eristetty alumiinipinnoitetulla polystyreenilevyllä. Tällöin laitteen synnyttämä lämmin ilma jää kiertämään laitteen sisäpohjaan. menetelmän ansiosta myös kaikki laitteen osat ovat näkyvissä jos paneelin irrottaa esimerkiksi veden poistamista varten.

Nro4. Pohjan eristys

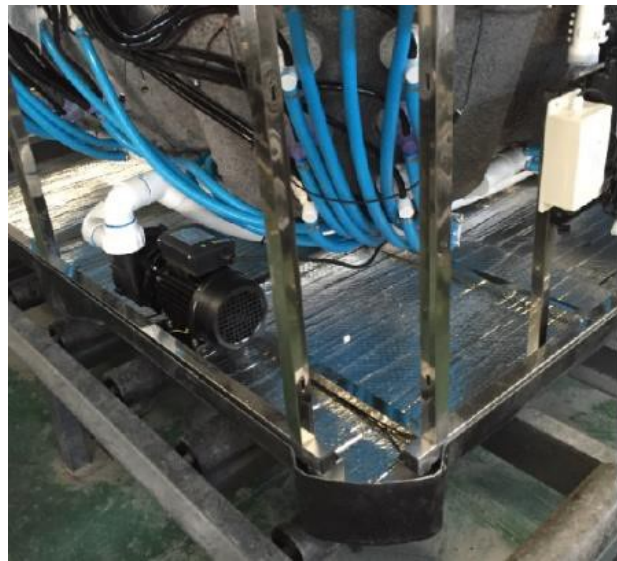

Pohjamatto:

1. Paksuus 5mm
2. Materiaali Polystyreeni

Poreammeen pohjaan on asennettu kosteutta eristävä ja lämpöä ylöspäin kääntävä alumiinipointainen matto (ABS Base Pan).

Nro5 Kansirakenne



Kansi:

1. Paksuus 100mm
2. Kokoontaitettava, varmuuslukolla
3. Materiaalit, kts kuva alta.

Kansi on valmistettu erittäin lujasta merimuovista, joka on vinyyliä. Sisältää erittäin tiheää vaahtoa ja täysin galvanoidun teräsvahvike rungon.

Scandic Spa Kansirakenne

